



Folgende Personalisierung/ Farbanpassung ist für Werbezwecke auf Anfrage erhältlich.

Änderungen vorbehalten. ZDLeir700\_ED07/2010/DE

# Lei 700

LEI 700, Automat für heiße und kalte Getränke mit einer Kapazität von 700 Bechern und bis zu 36 programmierbaren Direkt-Wahlmöglichkeiten, die sowohl als Anwahl als auch als Vorwahl konfigurierbar sind sowie 12 alphanumerischen Tasten. Verstärktes Gehäuse, Türe und Türrahmen mit Profilen aus Aluminium und vandalismussicheren Scharnieren. Die doppelt öffnende Türe wurde zur Erleichterung von Austausch der Werbefläche, der Auswahlsschilder und Montage von Zahlungssystemen konzipiert. Das Design der Türe sieht große Flächen für die Kommunikation vor und bietet somit optimale Corporate-Branding-Möglichkeiten.


Das Tastenfeld mit großen hinterleuchteten Direktanwahl-tasten setzt die innovative STT-Technologie ein – Soft Touch Technology, die die Berührung durch Menschen erkennt – eine exklusiv von Bianchi Industry im Vending eingesetzte Technologie. Produktausgabefach mit gebremster Scheibe und Ausgabefach-Rahmen mit großflächiger Bediener-Info-Tafel. Serienmäßig vandalismussicherer Münzeinwurf. Vorbereitet zur Montage eines 6,5-Zoll-LCD-Bildschirms an Stelle des 32-stelligen Standard-Displays. Wasserfiltersystem zur Einhaltung der HACCP-Normen und zur Verhinderung von Kalkbildung. Zur leichteren Wartung sind Brüher und Mischerschalen herausnehmbar. Die Switching-Spannungsversorgung garantiert absolute Dosiergenauigkeit der Instant-Produkte und höchste elektrische Sicherheit. Serienmäßig MDB-Executive-Protokoll.

# Lei 700


## technische daten




LEI 700

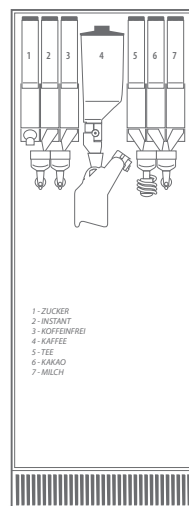

ESPRESSO EINZEL-/DOPPELBOILER

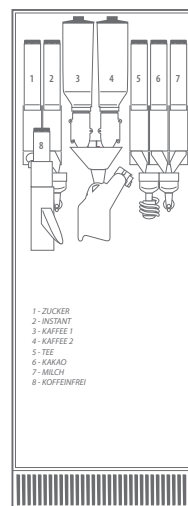

ESPRESSO MIT 2 BOHNENBEHÄLTERN

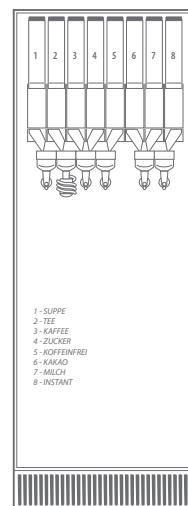

INSTANT

VERSIONEN LEI 700	ESS EINZELBOILER ESPRESSO	ESS DOPPELBOILER ESPRESSO	ESS DOPPELBOILER 2 BOHNENBEHÄLTER ESPRESSO	18S INSTANT
KAFFEE IN BOHNEN	1	1	2	-
ZUCKERBEHÄLTER	1	1	1	-
INSTANTPULVERBEHÄLTER	5	5	5	8
<b>ABMESSUNGEN</b>	H. 1830 mm x B. 666 mm x T. 780 mm - GEWICHT: 167 kg			

### TECHNOLOGIEN



### DATEN

#### NETZSPANNUNG

230 V~, 50 Hz / 120 V~, 60 Hz

#### INTERNE STROMVERSORGUNG

Alle elektrischen Komponenten sind mit 24 VDC versorgt, mit Ausnahme der Boilerheizelemente, der Pumpe, des Dampfabsaugers:

230 V~, 50 Hz oder 120 V~, 60 Hz

#### LEISTUNGS-AUFNAHME

1,80 kW - Version Espresso mit Einzelboiler

2,35 kW - Version Espresso mit Doppelboiler

2,20 kW - Version Instant

#### WASSERVERSORGUNG

Wasseranschluss = 3/8"

Wasserdruck = 0,5 – 6,5 bar

### BENUTZER-OBERFLÄCHE

Bis zu 36 STT-Tasten (Soft Touch Technology), konfigurierbar sowohl als Anwahl als auch als Vorwahl, davon 2 Vorwahlen serienmäßig und 2 Vorwahlen +/- Zucker, vorbereitet mit alphanumerischer Tastatur mit 12 Tasten. Tasten mit Tastentönen, um die Bedienung des Automaten einfacher und direkter zu machen. Programmierbare Sensibilität der Tastatur. Ergonomische Bedienelemente für die Benutzung durch Kinder und Behinderte gemäß den geltenden Bestimmungen. Zuckerdosierung. 32-stelliges alphanumerisches Display.

### ZUBEHÖR

Bechersensor. RS232-Schnittstellenmodul. Visual Smart Programmer Speed zum Laden der Firmware und der Kalibrierung sowie zum Download der Kalibrierungen und der Audit-Daten ohne PC. Kühlaggregat zur Ausgabe von stillen Instant-Kaltgetränken. Telemetrie-Modul (GPRS-Modem mit Antenne und Uhrenchip). Beleuchtungsset für Ausgabefach, steuerbar über Firmware.

### PRODUKTKAPAZITÄT

Kaffee in Bohnen	3,8 bis 4,5 kg
2 Bohnenbehälter	je 3,5 kg (x2)
Gefriergetrockneter Kaffee	1,4 kg
Gerstenkaffee	1,4 kg
Milchpulver	2,2 kg
Kaffeeweißer	4,0 kg
Kakao	4,8 kg
Tee mit Zitrone	5,2 kg
Schwarztee	2,4 kg
Gemüsesuppe	3,8 kg
Kaltgetränk löslich	4,0 kg
Zucker	5,2 kg
Rührstäbchen	540 Stk.
Becher	700 Stk.

\* Bei den Versionen mit 2 Bohnenbehältern zusätzlich Behälter für entkoffeinierten Kaffee mit 0,34 kg.

**Bianchi Vending Deutschland** · info.de@bianchivending.com

Georg-Wimmer-Ring 15,

D-85604 Zorneding bei München - GERMANY

tel +49.08106.246.10 - fax +49.08106.246.111